

- 为打印机定制分辨率从150DPI-720DPI
- 超强抗污染能力
- 90米以内无缝超长测量
- 方便安装与运输



## 数字量输出:

MRP20C-150DPI  
MRP20E-300DPI  
MRP20G-600DPI

MRP20D-180DPI  
MRP20F-360DPI  
MRP20H-720DPI

## 读头电参数:

电压: 5V  $\pm$  5%

功耗: <30mA（无负载）


储藏温度: -20 °C to 80 °C 工作温度: -10 °C to +80 °C

防护等级: IP67

## 信号线参数:

| 颜色 | 红  | 黑   | 白  | 灰  | 蓝  | 紫  | 棕  | 橙  | 银  |
|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 功能 | 5V | GND | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | 外壳 |

## 读头尺寸: (mm)

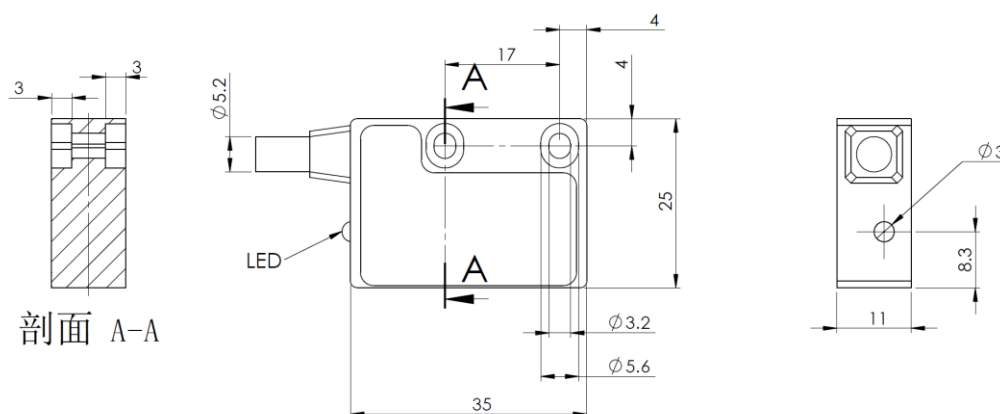

## 安装尺寸: (mm)

