

- 超强的抗污能力
- 读数头重量轻（<10g）
- 单周期分辨率最高可达20位
- 集成 Set-up LED
- 特种规格磁环可按照客户要求定制




磁环：

磁环型号	内径 (mm)	外径 (mm)	厚度 (mm)	极距 (mm)	极数	读取方向	读头	信号
MDR 136-140	136	140	10	2	220	径向	MRS20	正交A.B增量信号
MDR 118-122	118	122	4	2	192	径向	MRS20	正交A.B增量信号
MDR 77.2-81.5	77.2	81.5	4	2	128	径向	Module	正交A.B增量信号
MDA 50-70	50	70	1	2	100	轴向	MRS20	正交A.B增量信号
MDA 24-32	24	32	1.6	2	44	轴向	MRS20	正交A.B增量信号
MDR 159-163	159	163	4	2	256	径向	MRS20	正交A.B增量信号
MDA 20-34	20	34	4.5	-	-	轴向	Module	绝对值Biss, SSI

读数头：MRS20


电压：5V ±5%
功耗：<30mA（无负载）
储藏温度：-20℃ to 78℃
工作温度：-10℃ to +78℃
防护等级：IP67

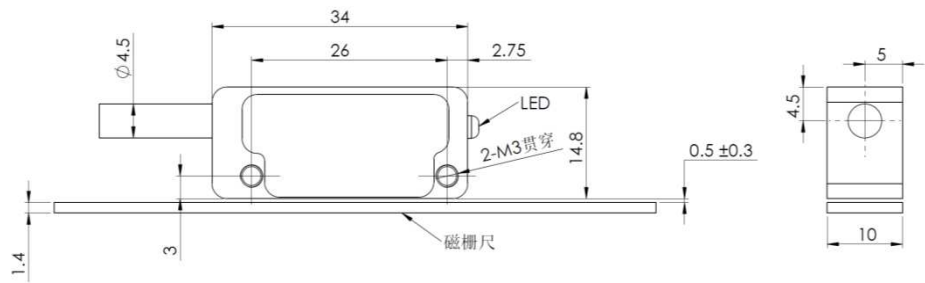


信号线参数：

颜色	红	黑	白	灰	蓝	紫	棕	橙	银
功能	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	外壳


读数头：模组

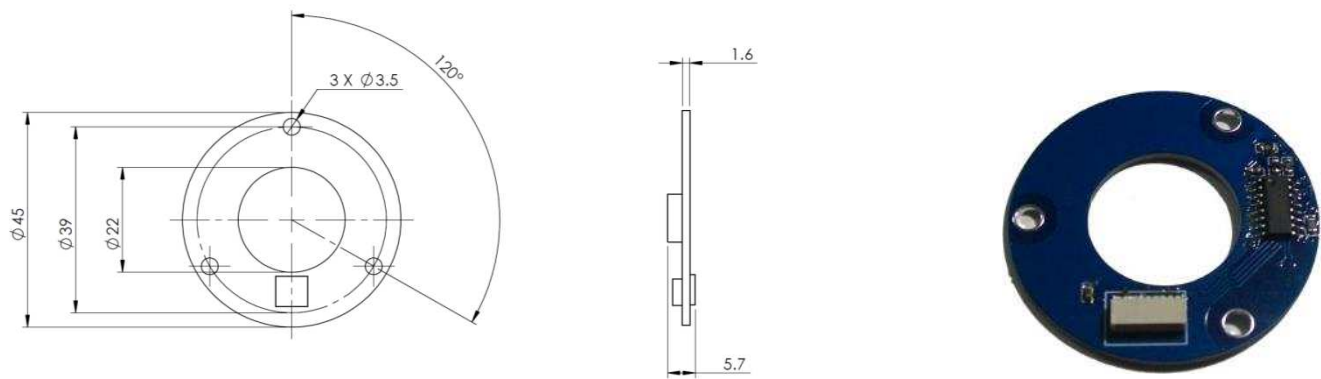

径向磁环：MDR118-122

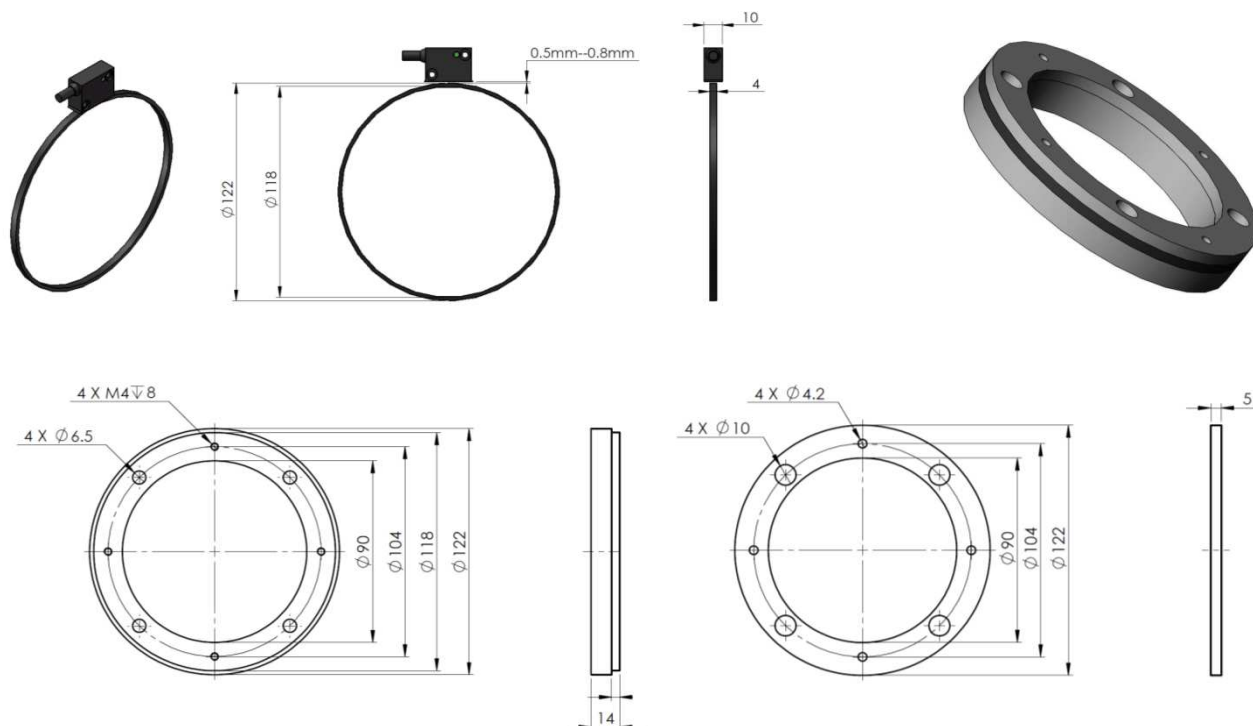

轴向磁环：MDA50-70

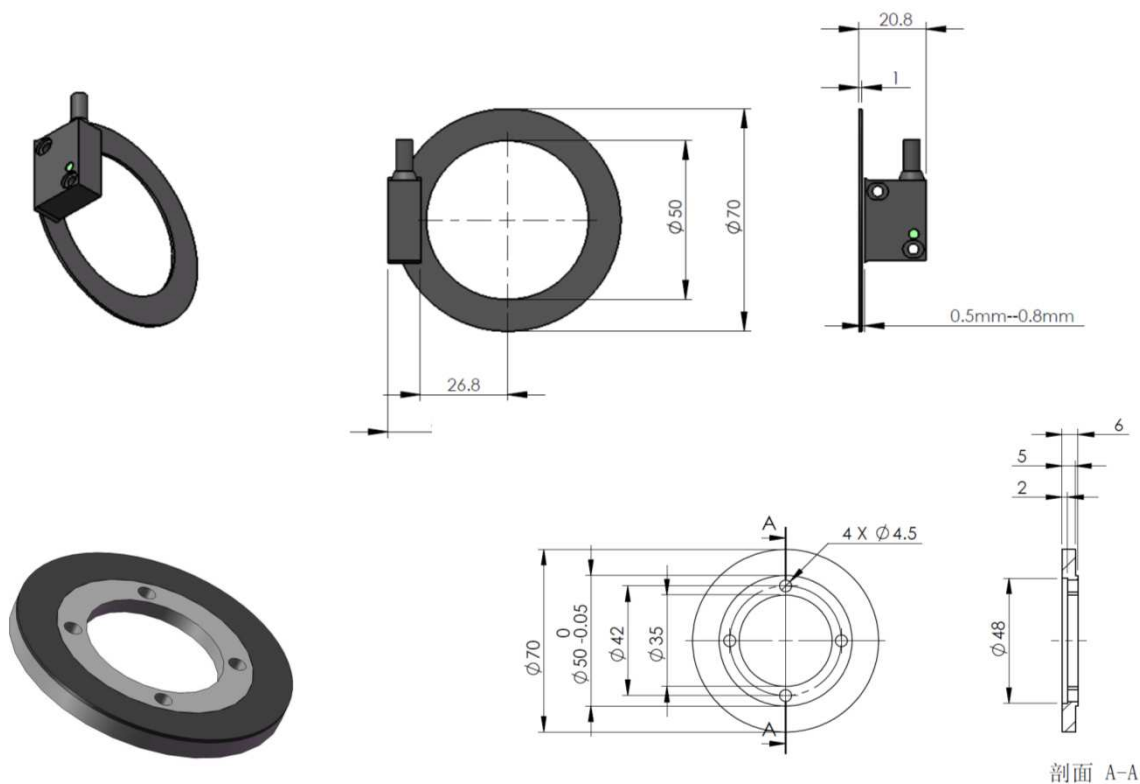

轴向磁环：MR70C50A100

