



- 绝对值输出，无滞后
- 非接触式、高可靠性
- 工业标准接口 Biss 或 SSI 可选
- 分辨率从 20bit 到 22bit 客户可选
- 抗污能力强
- 响应速度快
- 集成 set-up LED

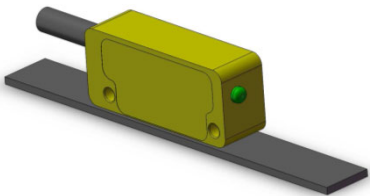

读头尺寸: (mm)

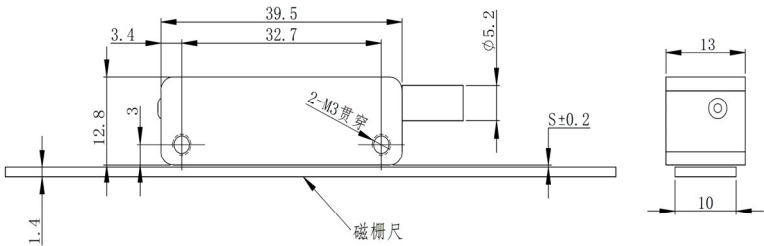

信号线引脚定义: Biss C

引脚颜色	红	黑	白	灰	蓝	紫	银
定义	5V	GND	MA+ (时钟)	MA- (时钟)	SL+ (数据)	SL- (数据)	Shield

信号线引脚定义: SSI

引脚颜色	红	黑	白	灰	蓝	紫	银
定义	5V	GND	CLK+ (时钟)	CLK- (时钟)	DAT+ (数据)	DAT- (数据)	Shield

读数头电参数:

名称	数据	备注
工作电压	5VDC±5%	
电流能耗	<30mA	空载
输出信号	Biss C/ SSI	可选
与磁尺间隙	MR15A: 0.3±0.2mm MR20A: 0.8±0.2mm	
最大移动速度	MR15A: 5m/s MR20A: 8m/s	
加速度	20G (55Hz to 2000HZ)	
工作温度	-10~+ 80°C	
储存温度	-30~+80°C	
防护等级	IP67	
外壳材料	合金	
线缆	6* AWG26 高柔电缆, 拖链电缆	长度可选
连接方式	开放式; 封闭式可选	最长电缆长度10m

分辨率/量程:

读数头	分辨率	磁尺匹配型号	量程
MR15A20	20Bit/0.1831um	MSA15-20-192L	192mm
MR15A22	22Bit/0.1831um	MSA15-22-768L	768mm
MR20A20	20Bit/0.2441um	MSA20-20-256L	256mm
MR20A22	22Bit/0.2441um	MSA20-22-1024L	1024mm
MR20A23	23Bit/0.2441um	MSA20-23-2048L	2048mm

订货明细表:

名称	订货代码		规格参数	备注
系列	15A	A	15A系列读数头	配MSA15系列绝对式磁栅尺
	20A		20A系列读数头	配MSA20系列绝对式磁栅尺
分辨率	20	B	20Bit	
	22		22Bit	
	23		23Bit	
输出协议	B	C	BISS C输出协议	
	S		SSI输出协议	
线缆长度	0.3	D	线缆长度0.3米	其它长度可定制
	1.0		线缆长度1.0米	
	3.0		线缆长度3.0米	

您的订单:

MRS- - - -

A B C D