

磁栅尺 - MR20P系列

- AB增量信号输出
- 带自校准按钮, 最高分辨率可达0.1um
- 0.4mm安装间距可达致0.1um分辨率
- 可应打印机要求调节为dpi方式



数字量输出:


- | | |
|------------|--------------|
| MR20X-1um | MR20G-25um |
| MR20C-2um | MR20H-0.05um |
| MR20D-5um | MR20Y-0.1um |
| MR20E-10um | MR20W-0.2um |
| MR20F-20um | MR20Z-0.5um |

读头电参数:

电压: 5V $\pm$ 5%
功耗: <30mA (无负载)
储藏温度: -20 $^{\circ}$ C to 78 $^{\circ}$ C 工作温度: -10 $^{\circ}$ C to +78 $^{\circ}$ C
防护等级: IP67
信号线参数:

颜色	红	黑	白	灰	蓝	紫	棕	橙	银
功能	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	外壳

读头尺寸: (mm)

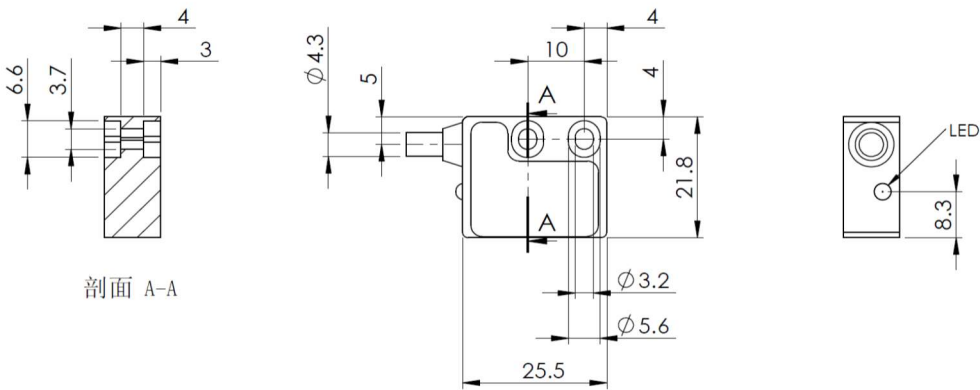

安装尺寸: (mm)

