


磁栅测量系统_ 磁尺

磁尺MS100

增量值编码，极距1.0mm

特点:

- 安装方便，用户可自行安装；
- 耐湿度、耐液体、耐油、防尘防震；
- 超长量程，高精度；
- 柔性材料制作，便于储存和运输；
- 产品可按客户的需求定制。




参数:

名称	数据	备注
磁极距	1.0mm	
测量长度	无限制	
磁尺宽度	8,10,12mm	
厚度	0.5,1.0,1.5mm	
精度	± 0.03mm, ± 0.05mm	
工作温度	-20 ~ +70℃	
储存温度	-40 ~ +90℃	
安装方式	胶带安装	

订货明细表:

名称	订货代码	规格参数	备注
长度	2 A	2m 01...90m	标准 以0.1m为步进单位
宽度	8 10 12 B	8mm 10mm 12mm	标准
厚度	5 10 15 C	0.5mm 1.0mm 1.5mm	标准
精度	50 30 D	± 0.05mm ± 0.03mm	标准
载条	ZY ZSS ZN E	特种钢 不锈钢 无	标配
盖条	FY FN F	有 无	不锈钢

您的订单:

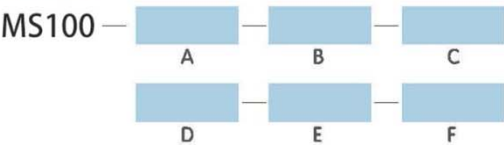


磁尺MS120

增量值编码，极距1.2mm

特点:

- 安装方便，用户可自行安装；
- 耐湿度、耐液体、耐油、防尘防震；
- 超长量程，高精度；
- 柔性材料制作，便于储存和运输；
- 产品可按客户的需求定制。




参数:

名称	数据	备注
磁极距	1.2mm	
测量长度	无限制	
磁尺宽度	8,10,12mm	
厚度	0.5,1.0,1.5mm	
精度	± 0.03mm, ± 0.05mm	
工作温度	-20 ~ +70℃	
储存温度	-40 ~ +90℃	
安装方式	胶带安装	

订货明细表:

名称	订货代码	规格参数	备注
长度	2 A	2m 01...90m	标准 以0.1m为步进单位
宽度	8 10 12 B	8mm 10mm 12mm	标准
厚度	5 10 15 C	0.5mm 1.0mm 1.5mm	标准
精度	50 30 D	± 0.05mm ± 0.03mm	标准
载条	ZY ZSS ZN E	特种钢 不锈钢 无	标配
盖条	FY FN F	有 无	不锈钢

您的订单:

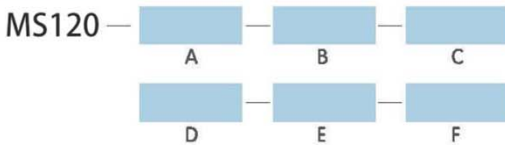


磁栅测量系统_ 磁尺

磁尺MS200

增量值编码，极距2mm

特点:

- 安装方便，用户可自行安装；
- 耐湿度、耐液体、耐油、防尘防震；
- 超长量程，高精度；
- 柔性材料制作，便于储存和运输；
- 产品可按客户的需求定制。




参数:

名称	数据	备注
磁极距	2.0mm	
测量长度	无限制	
磁尺宽度	8,10,12mm	
厚度	0.5,1.0,1.5mm	
精度	±0.03mm, ±0.05mm	
工作温度	-20 ~ +70℃	
储存温度	-40 ~ +90℃	
安装方式	胶带安装	

订货明细表:

名称	订货代码	规格参数	备注
长度	2	A	2m 01...90m 以0.1m为步进单位
宽度	8 10 12	B	8mm 10mm 12mm
厚度	5 10 15	C	0.5mm 1.0mm 1.5mm
精度	50 30	D	±0.05mm ±0.03mm
载条	ZY ZSS ZN	E	特种钢 不锈钢 无
盖条	FY FN	F	有 无 不锈钢

您的订单:

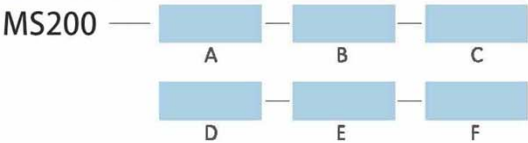


磁尺MS500

增量值编码，极距5mm

特点:

- 安装方便，用户可自行安装；
- 耐湿度、耐液体、耐油、防尘防震；
- 超长量程，高精度；
- 柔性材料制作，便于储存和运输；
- 产品可按客户的需求定制。



参数:

名称	数据	备注
磁极距	5.0mm	
测量长度	无限制	
磁尺宽度	8,10,12mm	
厚度	0.5,1.0,1.5mm	
精度	±0.03mm, ±0.05mm	
工作温度	-20 ~ +70℃	
储存温度	-40 ~ +90℃	
安装方式	胶带安装	

订货明细表:

名称	订货代码	规格参数	备注
长度	2	A	2m 01...90m 以0.1m为步进单位
宽度	8 10 12	B	8mm 10mm 12mm
厚度	5 10 15	C	0.5mm 1.0mm 1.5mm
精度	50 30	D	±0.05mm ±0.03mm
载条	ZY ZSS ZN	E	特种钢 不锈钢 无
盖条	FY FN	F	有 无 不锈钢

您的订单:

