


磁栅尺 - MRS50系列

- 超小型读数头
- 超强的抗污能力
- 读数头重量轻 (<10g)
- 数字和模拟输出可选
- 分辨率从2.5um-50um
- 集成 Set-up LED
- 具备单零点 (可选)
- 90m以内无接缝超长测量

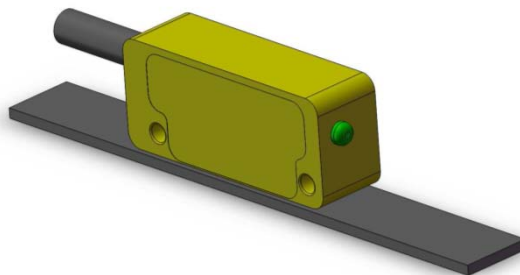

数字量输出:

MRS50C-2.5um
MRS50D-5um
MRS50E-10um

MRS50F-20um
MRS50G-25um
MRS50K-50um

读头电参数:

电压: 5V $\pm$ 5%

功耗: <30mA (无负载)


储藏温度: -20 °C to 78 °C 工作温度: -10 °C to +78 °C

防护等级: IP67

信号线参数:

颜色	红	黑	白	灰	蓝	紫	棕	橙	银
功能	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	外壳

读头尺寸: (mm)

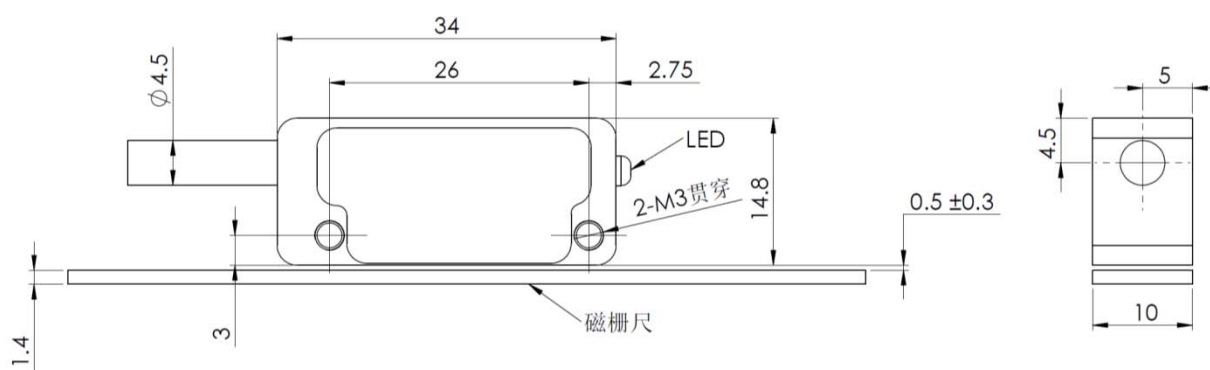

安装尺寸: (mm)

